

Este documento es copia del original firmado.

Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

Memoria resumen del Proyecto

El Proyecto consiste en la renovación de la red existente de distribución de agua que gestiona Canal de Isabel II, que se encuentra fuera de su normativa.


Esto implica, renovar aquellas tuberías cuyo material se encuentra Fuera de Norma. Los materiales existentes en la red, que no cumplen la normativa de Canal principalmente son, fundición gris, plásticos fuera de norma, hierro y fibrocemento

En este contrato se dará especial prioridad a la **renovación** de este último material, el **fibrocemento**.

El proyecto está desglosado en 10 lotes, siendo Ferrovial Construcción, S.A., adjudicatario del Lote 6.

El ámbito geográfico de actuación del contrato son 20 municipios:

- AJALVIR
- ALGETE
- CAMARMA
- COBEÑA
- COLMENAR VIEJO
- DAGANZO DE ARRIBA
- EL BOALO
- FRESNO DEL TOROTE
- FUENTE EL SAZ DEL JARAMA
- HOYO DE MANZANARES
- MANZANARES EL REAL
- MECO
- MIRAFLORES DE LA SIERRA
- PARACUELLOS DEL JARAMA
- RIBATEJADA
- SOTO DEL REAL
- TALAMANCA DEL JARAMA
- VALDEOLMOS_ALALPARDO
- VALDEPIELAGOS
- VALDETORRES DEL JARAMA

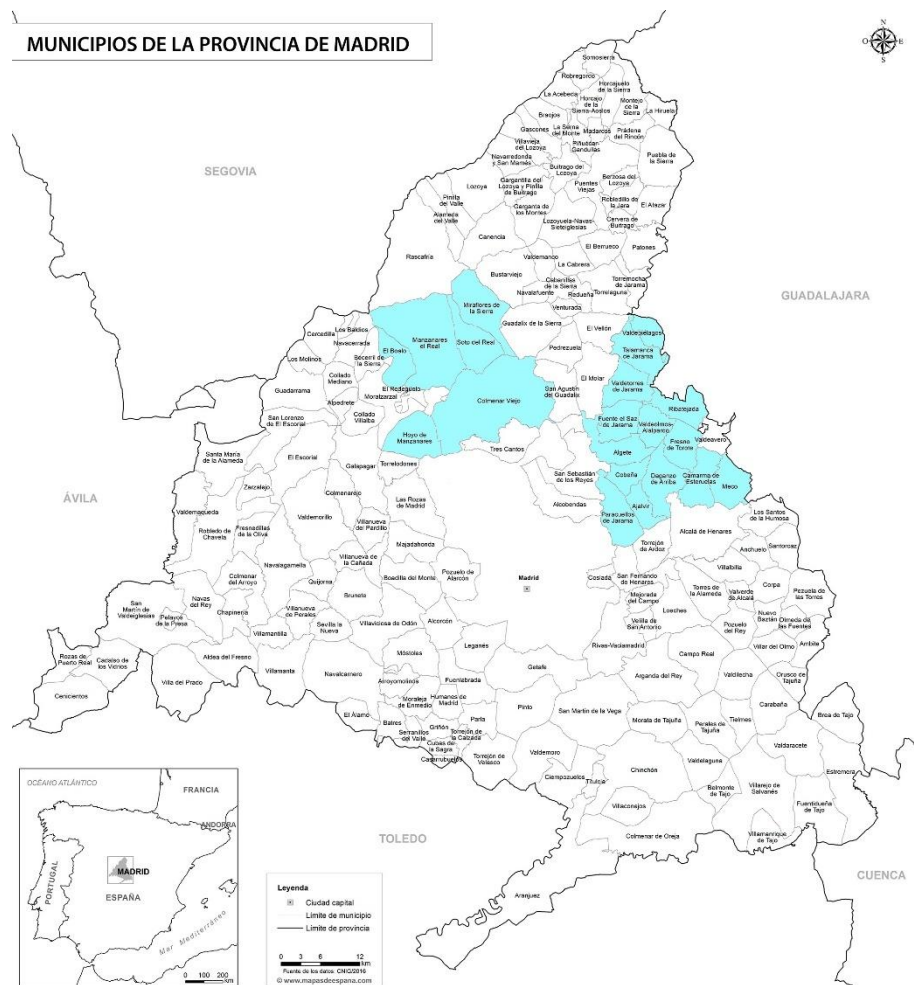

El lote 6 comprende una longitud de red aproximada de 133 Km, con la siguiente distribución aproximada por municipios:

	nº D.S.O.'s	Total ml	Fn	FC
4 COIMENAR VIEJO	9	27.555,86	56,25	27.400,24
1 MIRAFLORES	8	24.245,87	16.369,56	7.876,31
5 SOTO DEL REAL	8	22.978,95	3.632,55	19.346,40
2 HOYO DE MANZANARES	4	10.396,02	197,57	10.198,45
3 MANZANARES EL REAL	3	9.047,93	1.612,39	7.435,54
6 ELBOALO	2	8.674,20	0,00	8.674,20
16 PARACUELIOS	2	9.142,06	8.858,36	0,00
8 DAGANZO DE ARRIBA	0	0,00	0,00	0,00
9 MECO	1	2.567,86	1.785,38	782,48
11 TALAMANCA DE JARAMA	1	3.434,10	366,00	3.068,10
15 RIBATEJADA	1	1.155,31	691,41	463,90
20 VAIDETORRES DEL JARAMA	1	2.448,50	0,00	2.448,50
7 AJALVIR	0	0,00	0,00	0,00
10 FUENTE EL SAZ DEL JARAMA	0	0,00	0,00	0,00
12 VAIDEOIMOS-AIALPARDO	0	0,00	0,00	0,00
13 COBEÑA	0	0,00	0,00	0,00
14 ALGETE	0	0,00	0,00	0,00
17 FRESNO DEL TOROTE	0	0,00	0,00	0,00
18 VALDEPELAGOS	0	0,00	0,00	0,00
19 CAMARMA DE ESTERUELAS	0	0,00	0,00	0,00
Total		121646,67 ml	33569,47 ml	87694,12 ml

La renovación de cada municipio se debe planificar realizando el reparto de la longitud en diferentes “proyectos” denominados Documentos de Seguimiento de Obras (D.S.O.).

Los diferentes DSO tendrán estructura de proyecto, es decir, memoria, planos, pliego y presupuesto. Con el DSO redactado se solicitarán los permisos y licencias pertinentes en cada caso, y una vez concedidas, se podrá empezar a realizar su ejecución.

En nuestro caso los DSO a realizar en Soto del Real son los siguientes:

1. 22ACCR.10218LT06.035

El trazado de la zona afectada del DSO, objeto de esta solicitud se puede ver en los planos adjuntos.

Las vías pecuarias afectadas son:

- Cordel Arroyo mediano que baja de la sierra en 1.310 ml
- Cañada Real Segoviana en 1.095 ml

Los diámetros de las tuberías de fundición dúctil a renovar son:

- 80 mm

Plazos de ejecución del DSO completo:

1. 22ACCR.10218LT06.035 → 235 días naturales